




机械参数	
外径尺寸	M12*50mm
安装方式	齐平
感应距离Sn(mm)	4.0mm
设定距离(mm)	0-3.2mm
磁滞 (Sr的百分比)	< 15%
重复精度 (Sr的百分比)	< 1%
待检测物体标准	铁12*12*1mm
修正系数	Fe37=1/不锈钢约0.85/黄铜约0.5/铝约0.45/铜约0.4
壳体材料	不锈钢
感应面材质	不锈钢
接线方式	2m线缆 (防油, 耐弯折)
配件	2个螺母
防护等级	
抗冲击	30gn, 11ms
抗震动	55Hz, 1mm amp1., 3*30min
EMC	IEC60947-5-2
IP等级	IP67
环境温度	-25...70℃
电气参数	
工作电压	10-36V DC
信号输出	PNP NO
空载电流	≤±10mA
最大负载电流	200mA
电压降	< 2.0V DC
开关频率	1000Hz
响应时间	0.2ms / 0.2ms
线路保护	反向保护、短路保护、过载保护

过载保护电流	220mA
温度漂移（Sr的百分比）	<10%
开关状态显示	LED

接线图

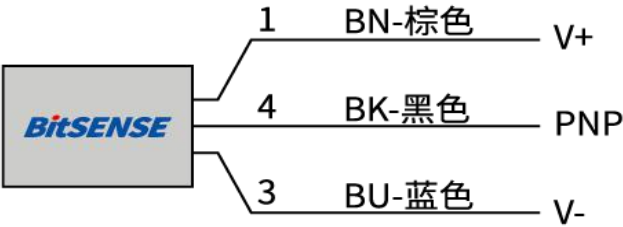

尺寸图

