齿轮流量计

BFG2D01

技术参数

数码显示	数显
测量范围	0.05~2 l/min
应用范围	各种粘度液体/胶体
量程比	1:50
管路连接	G1/4内螺纹
耐压强度	400 bar
工作电压	18~30V DC
输出方式	开关量 / 模拟量 / 脉冲输出，可设置
输出接口	M12，A Code，5针
线性精度	≤ ±0.5%F.S.
重复精度	≤ ±0.1%F.S.
反应时间	≤ 5ms
电气防护等级	III
电路保护	短路保护，过载保护，反相保护
介质温度	-20~85℃
环境温度	-20~85℃
外壳材质	304不锈钢
齿轮材质	304不锈钢
防护等级	IP65 / IP67

尺寸图

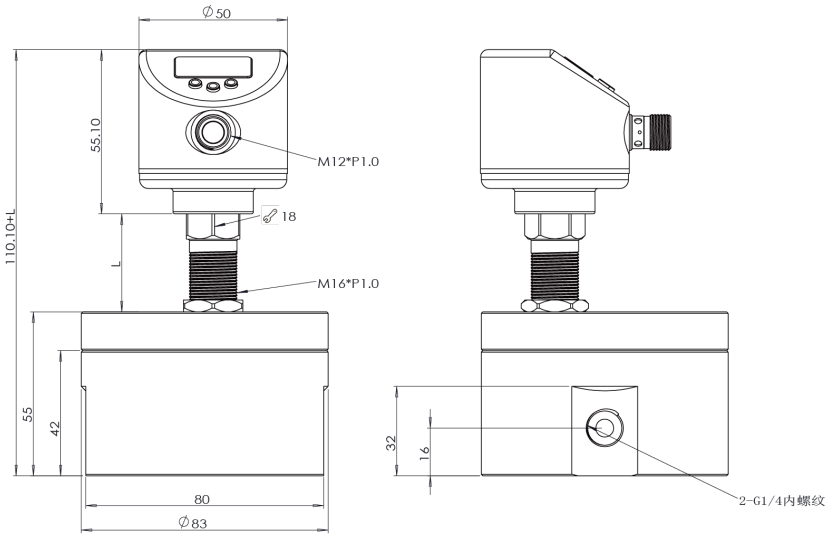
∅50
55.10
M12*P1.0
18
110.10+L
L
M16*P1.0
55
42
80
∅83
32
16
2-G1/4内螺纹

接线图

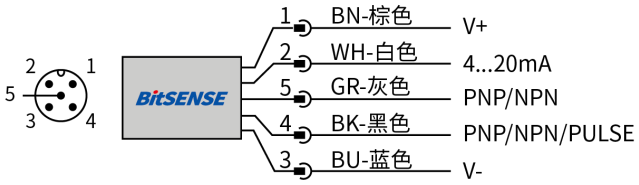
2
1
5
3
4
BitSENSE
1
BN-棕色
V+
2
WH-白色
4...20mA
5
GR-灰色
PNP/NPN
4
BK-黑色
PNP/NPN/PULSE
3
BU-蓝色
V-