RFID总线控制器

BAE8P02

技术参数

额定电压	18~30V DC
总线协议	ProfiNet
RFID通道数量	2
通讯接口	D-Code，M12母头
网络接口	双网口，支持交换机功能，IEE802.3
电源接口	T-Code，M12公头，M12母头
RFID接口	A-Code，M12母头
消耗电流	≤ 0.3A
负载电流	≤ 0.7A
电源保护	反接保护，3000W浪涌保护
供电模式	独立双供电（系统供电UB，负载供电UL）
电路保护	过压，过流保护，反相保护
通讯线缆长度	＜ 100m
机械尺寸	140.0 * 63.0 * 31.4mm
外壳材质	锌合金
工作温度	-25~70℃
存储温度	-40~85℃
故障诊断	支持
防护等级	IP67
产品认证	CE，Rohs

尺寸图

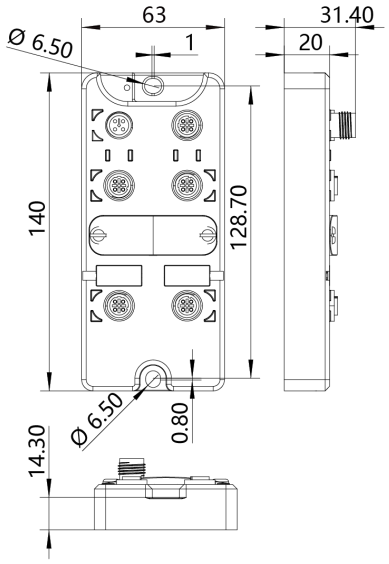
63
31.40
Ø 6.50
1
20
140
128.70
Ø 6.50
0.80
14.30