紧凑式平膜压力变送器

BPS1A64

BitSENSE 必感电子

技术参数

测量原理	金属膜片
系统接口	G1/4外螺纹（齐平）
应用范围	液体、气体
应用环境	标准工业
测压类型	相对压力
测量范围	0~100bar
抗压强度	200 bar
可测真空	否
模拟量输出	4~20mA
线性精度	0.2%
工作电压	10~30V DC
电流损耗	＜50 mA
开机延迟时间	＜ 0.3s
电气防护等级	III
介质温度	-25-80℃
环境温度	-40~90 ℃
外壳材料	304不锈钢
膜片材质	304不锈钢
防护等级	IP65
产品认证	CE

尺寸图

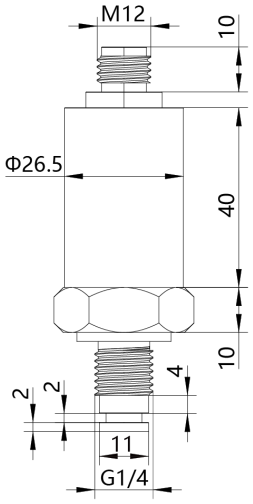
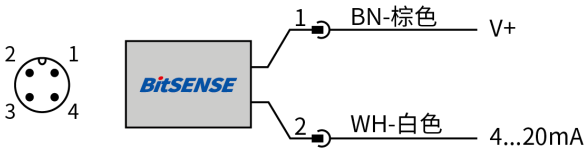
接线图