高频RFID读写头

BAT2M22

BitSENSE 必感电子

技术参数

无线协议	ISO15693
工作频率	13.56 MHz
外形尺寸(mm)	50*50*30
安装方式	非齐平
通讯接口	以太网
通讯协议	Modbus TCP
通讯速率	10/100M自适应
输出功率	27.5 dBm
无线速率	26.48 Kbit/s
读写距离	0~80 mm
工作电压	9~30V DC
电气接口	M12公头，A-Code，8针
消耗电流	＜ 0.07 A
指示灯	1个LED指示灯
机械尺寸	50*50*30 mm
外壳材料	PC+ABS
外壳颜色	黑色
工作温度	-25~70 ℃
存储温度	-25~80 ℃
环境湿度	5%~95%RH（无凝露）
抗振动	2 mm (f= 5...29.5 Hz)， EN 60068-2-6 7 gn (f= 29.5...150 Hz)， EN 60068-2-6
传导抗扰度(CS)	3V，过A级（含主频） 10V，过A级（主频除外）
静电放电抗扰度(ESD)	接触放电， 8KV，过A级 空气放电， 15KV，过A级 IEC 61000-4-2
IP防护等级	IP65, IP67
产品认证	CE，RoHs
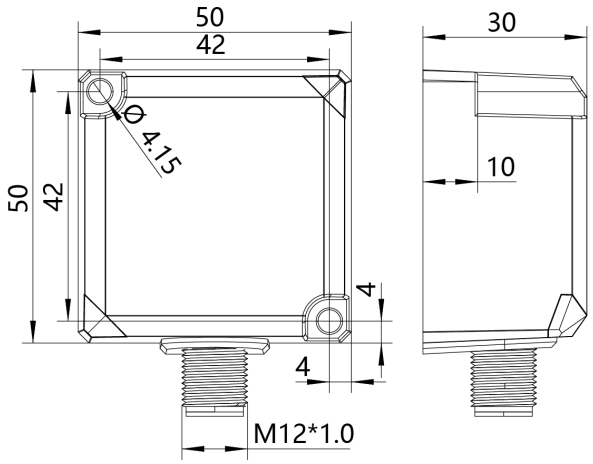
尺寸图