涡街流量计

BFV2S25

BitSENSE 必感电子

技术参数

应用范围	水，冷却剂，乙二醇溶液等
流量测量范围	12~120 l/min
温度测量范围	0~100℃
工作电压	24V±10% DC
输出方式	开关量 / 模拟量 / IO-Link输出，可设置
OUT1	PNP/NPN，IO-Link，可设定
OUT2	4~20mA
OUT3	PNP/NPN，可设定
输出接口	M12，A Code，5针
流量测量精度	≤ 3%F.S.
温度测量精度	≤ 1℃
反应时间	≤ 3s
数码显示	数显
电路保护	反相保护
显示方式	TFT，128*128
管路接口	G1
管路公称直径(mm)	DN25
管路连接	G1 内螺纹
环境温度	-20~85℃
外壳及本体材质	304不锈钢+PP
耐压等级	16 bar
过滤精度要求	≤ 100μm
防护等级	IP65 / IP67

尺寸图

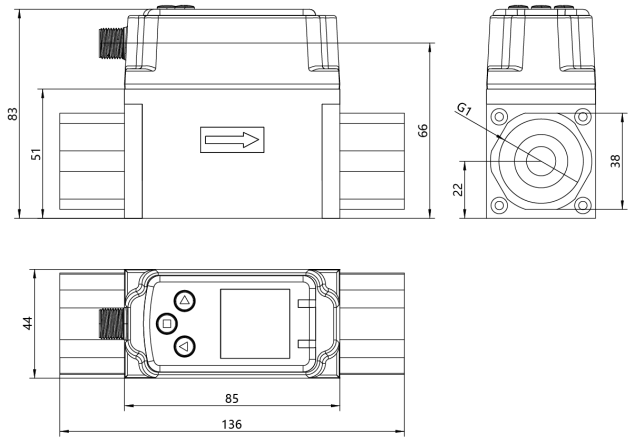
83
51
66
G7
38
22
44
85
136

接线图

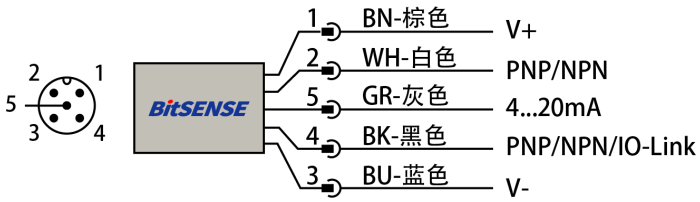
2
1
5
3
4
BitSENSE
1
BN-棕色
V+
2
WH-白色
PNP/NPN
5
GR-灰色
4...20mA
4
BK-黑色
PNP/NPN/IO-Link
3
BU-蓝色
V-