标准型电感式接近开关

BIS6P63

BitSENSE 必感电子

技术参数

外径尺寸(mm)	M30
机械尺寸	M30*1.5mm / L=78mm
安装方式	齐平
感应距离	16mm
修正系数	Fe37≈1，不锈钢≈0.85，黄铜≈0.5，铝≈0.45，铜≈0.4
电气设计	PNP
输出功能	常闭
接线方式	M12(4针)
工作电压	10~36V DC
最大负载电流	200mA
空载电流	≤ 10mA
电压降	＜ 1.5V DC
开关频率	100 Hz
开关状态显示	LED
响应时间	1.0ms / 1.0ms
迟滞（Sr百分比）	＜ 15%
重复精度（Sr百分比）	＜ ± 1%
环境温度	-25~70℃
温度漂移（Sr百分比）	＜ 10%
电路保护	短路保护，过载保护，反相保护
壳体材质	铜镀镍
感应面材质	PC
抗冲击	30gn，11ms
抗振动	55Hz，1mm，amp1., 3*30min

EMC	IEC 60947-5-2
防护等级	IP67
配件	2个固定带齿螺母

尺寸图

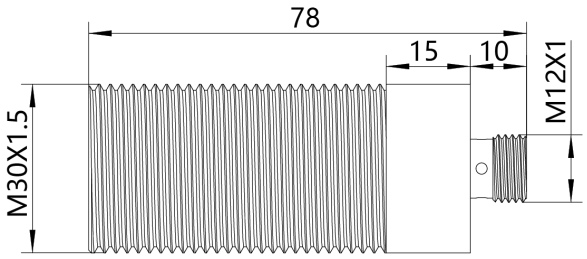
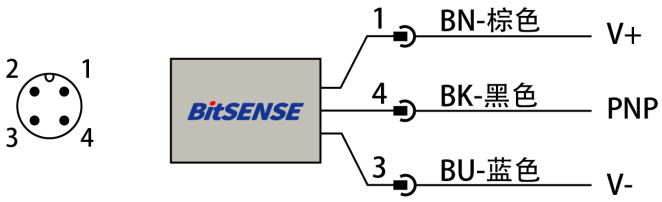
接线图