食品卫生型压力变送器

BPH2A08

技术参数

测量原理	陶瓷电容
系统接口	G1外螺纹
应用范围	液体、气体
应用环境	卫生区域
测压类型	相对压力
测量范围	-1~25bar
抗压强度	100 bar
可测真空	是
模拟量输出	4~20mA
线性精度	0.2%
工作电压	10~30V DC
电流损耗	＜50 mA
开机延迟时间	＜ 0.3s
电气防护等级	III
电路保护	短路保护，过载保护，反相保护
介质温度	-40~125℃
环境温度	-40~125 ℃
外壳材料	316L不锈钢
接液材质	陶瓷
防护等级	IP65 / IP67 / IP68

尺寸图

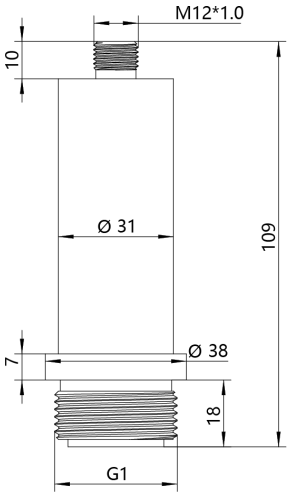
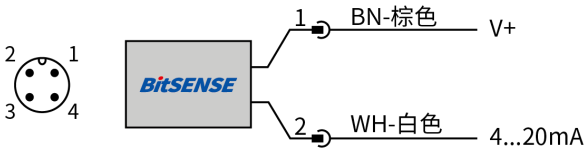
接线图