T型槽气缸开关

BMT2P30

技术参数

适用型槽	T型槽
机械尺寸	17.4*5*5mm
接线方式	三线
出线方式	线缆转M8接头
工作电压	5~30V DC
安装方式	齐平安装
输出方式	PNP
输出逻辑	常开
空载电流	≤ 6mA
最大负载电流	200mA
电压降	＜ 0.5V
开关频率	1000Hz
开关状态显示	红色LED
线路保护	短路保护，过载保护，反相保护
抗冲击	50g
抗振动	9g
环境温度	-10~70℃
外壳材料	PC工程塑料
防护等级	IP67

尺寸图

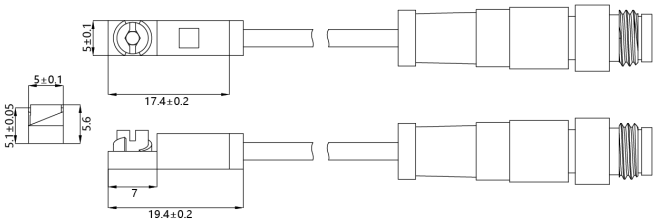
5±0.1
17.4±0.2
5±0.1
5.1±0.05
5.6
7
19.4±0.2

接线图

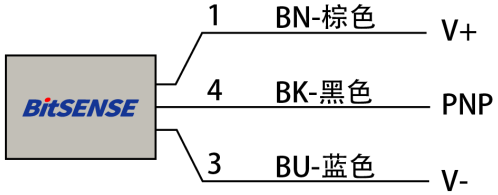
BitSENSE
1
BN-棕色
V+
4
BK-黑色
PNP
3
BU-蓝色
V-