全金属防焊型接近开关

BIN3N23

BitSENSE 必感电子

技术参数

外径尺寸(mm)	M8
机械尺寸	M8*1mm / L=60mm
安装方式	齐平
感应距离	2mm
修正系数	Fe37≈1，不锈钢≈0.85，黄铜≈0.5，铝≈0.45，铜≈0.4
电气设计	NPN
输出功能	常闭
接线方式	M12(4针)
工作电压	10~30V DC
最大负载电流	200mA
空载电流	≤ 10mA
开关频率	1000 Hz
开关状态显示	红色LED
迟滞（Sr百分比）	＜ 10%
重复精度（Sr百分比）	＜ ± 2%
环境温度	-25~75℃
电气接口	M12接头
电路保护	短路保护，过载保护，反相保护
壳体材质	不锈钢，防焊特氟龙涂层
感应面材质	不锈钢，防焊特氟龙涂层
抗冲击	30gn，11ms
抗振动	55Hz，1mm，amp1., 3*30min
EMC	IEC 60947-5-2
防护等级	IP67
配件	2个固定带齿螺母

尺寸图

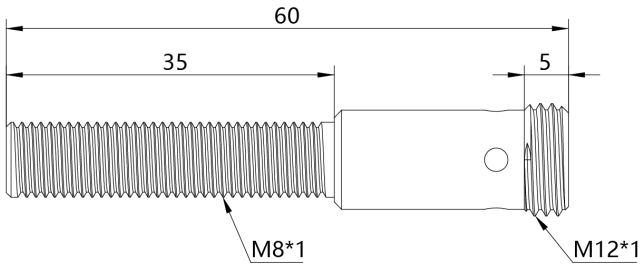
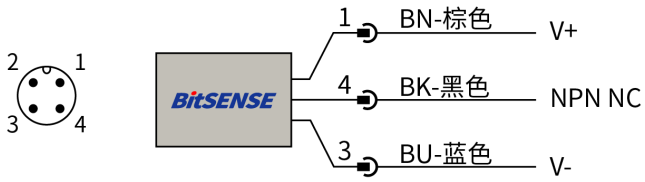
接线图