振动速度传感器，50mm/s

BVS1A91-50

技术参数

振动轴数	单轴
温度监测	否
产品类别	速度传感器
输出方式	4~20mA
振动（速度有效值RMS）	0~50 mm/s
灵敏度±5%	0.32 mA/ mm/s
频率响应 ±5%	10~1000 Hz
频率响应 ±3dB	4~1500 Hz
最大横向灵敏度	＜ 5%
分辨率	＜ 0.01 mm/s
幅值线性度	≤ 2%
工作电压	18-34 V DC
最大负载阻抗	50Ω
外壳对地绝缘	≥ 100MΩ
电气输出接口	2-PIN MIL-C-5015
外壳材质	304不锈钢
IP等级	IP67
冲击极限	1,000g
工作温度（℃）	-40 ~ 85℃
转接螺栓	1/4 - 28UNF 转 M8*1.25mm

尺寸图
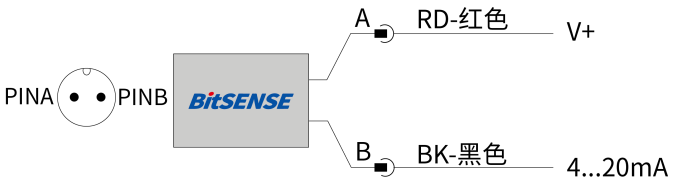
接线图